Aufmaß der Mastbiegung (O-Jolle)

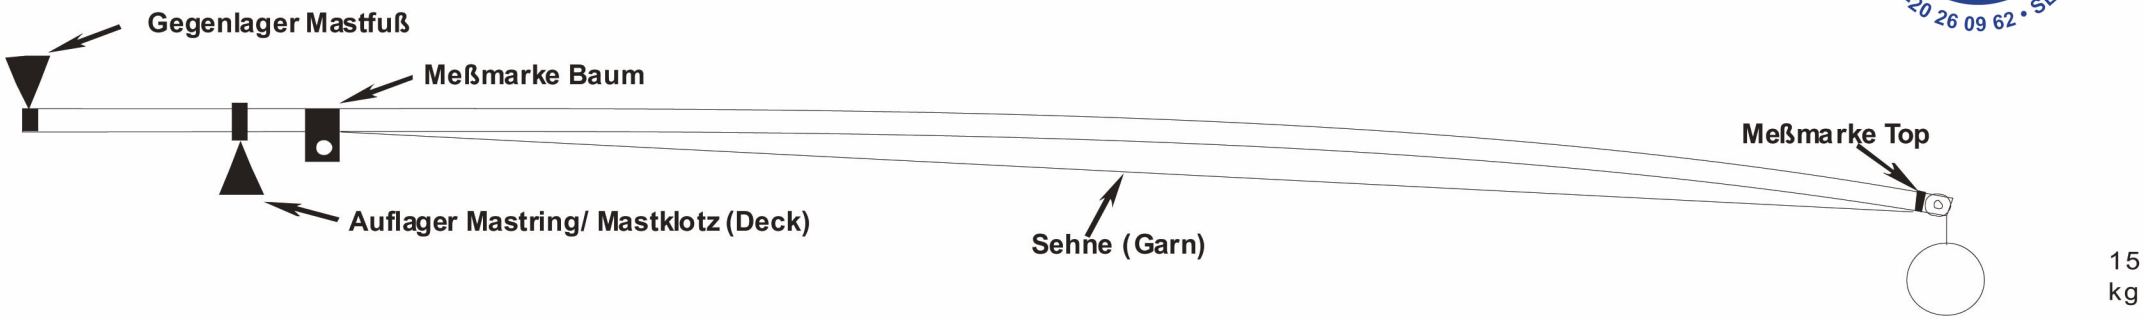

Mast: _____

	Meßm. unten	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	Meßm. oben
Durchbiegung:														

Der Mast wird am Mastring aufgelagert und am Fuß fixiert(Die Keep zeigt nach unten). Den Top mit 15kg belasten.
Sehne aus Garn an der unteren Seite des Masts, zwischen Oberkante der unteren Meßmarke und Unterkante der oberen Meßmarke spannen.
Durchbiegung an den angegebenen Stellen (untere Meßmarke, alle 500mm, obere Meßmarke) aufnehmen.
Achtung! Bei aufgesetzter Keep: Nicht auf die Hinterkante Keep messen, sondern auf die Hinterkante Mast!

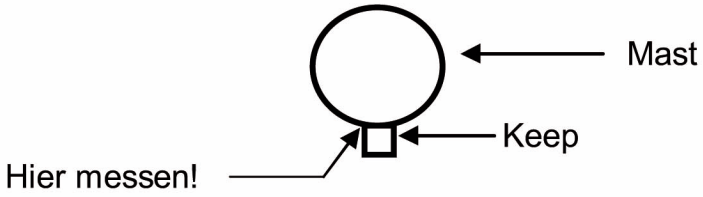

Segelmacherei SEGELFORM
Alter Hafen Nord 217 - 18069 Rostock
www.segelform.de